

The image shows a blue roller shutter gate, partially open, in the foreground. Behind the gate is a paved area and a modern industrial building with large windows and doors. A dark van is parked near the building. The sky is a mix of blue and orange, suggesting sunset or sunrise. The overall scene is well-lit, with the building's lights and the sky's colors providing a dramatic background.

HOLLER |||||


HOLLER ||||| **PRO**

Cancello scorrevole **ECO**

innovativo. costante. sicuro

Versione 2024 (Ed. 2)

I cancelli scorrevoli a sbalzo HOLLER PRO ECO combinano una solida maestria artigianale con la massima funzionalità. Profili in alluminio appositamente sviluppati e l'utilizzo di materiali di alta qualità garantiscono durata, sicurezza e massima qualità. Soluzioni di imballaggio su misura ad un prezzo interessante si fondono armoniosamente nell'ambiente e lo migliorano visivamente. La produzione dei cancelli scorrevoli avviene all'avanguardia nell'ambito della rete Industry 4.0 in uno dei più moderni impianti per cancelli scorrevoli d'Europa.

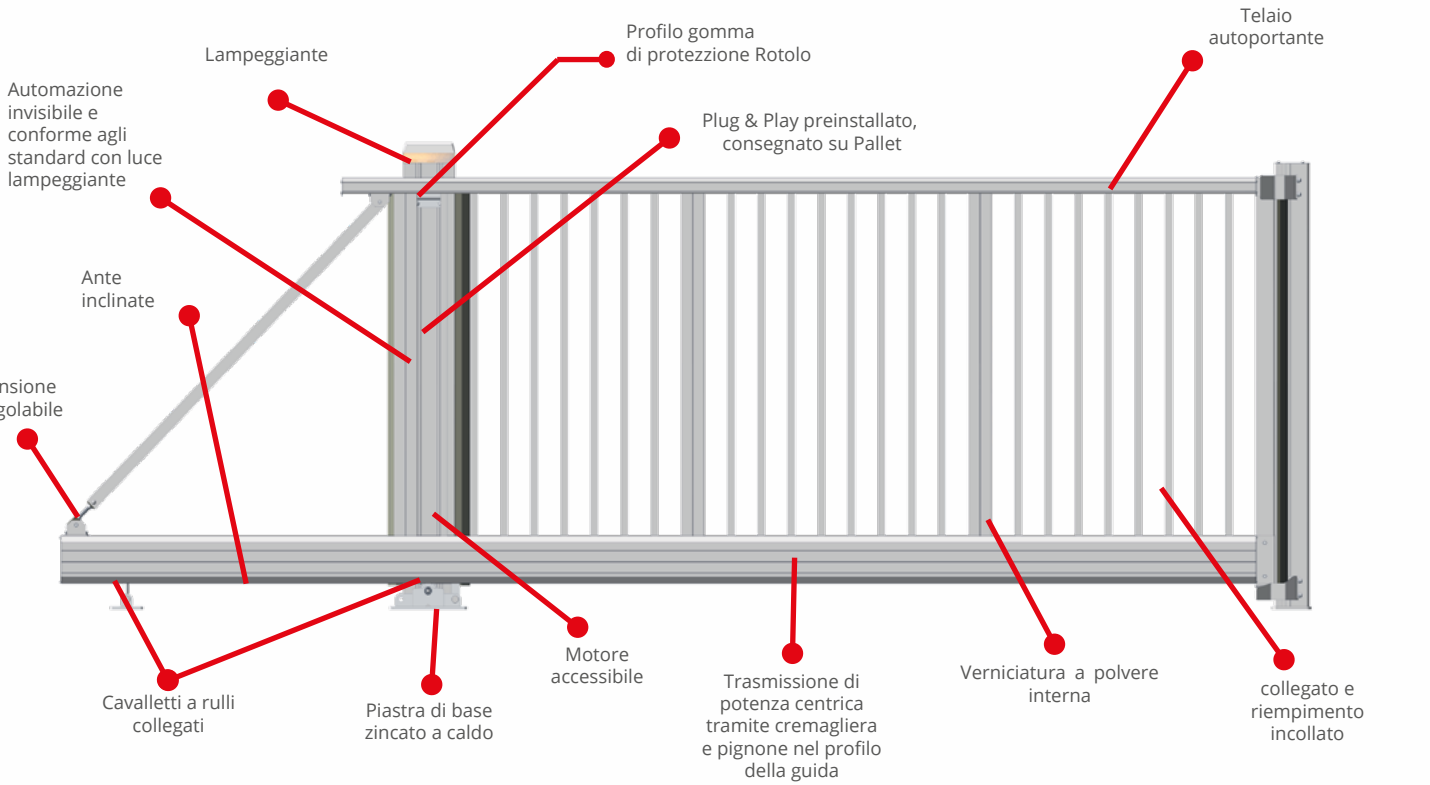

Alluminio – Robusto e versatile

Con un peso di 2,7 g/cm³, l'alluminio pesa solo un terzo del peso dell'acciaio. Di conseguenza, sia i rulli di corsa e di supporto che l'azionamento sono esposti a un carico molto più basso. Grazie alla sua struttura superficiale liscia e pulita, l'alluminio consente un rivestimento cromatico di alta qualità. L'alluminio è quasi riutilizzabile al 100% (fondente) e fornisce quindi un prezioso contributo alla protezione dell'ambiente.


- Abbinamenti tra profilo inferiore e superiore vedere tabella di misurazione in alto a destra..
- Ante del cancello in linea con il telaio. I riempimenti (design) vengono inserite nei segmenti
- Altezza libera dal suolo 100 mm: l'altezza della cancello è standard.
- Spaziatura massima delle aste di 110 mm per una maggiore sicurezza.
- Rullo di sostegno anta integrata all'interno del profilo superiore.
- Rulli interni.
- Collegamento del telaio a rulli anteriore e posteriore (acciaio).
- Cremagliera integrata nel profilo della guida di scorrimento, quindi protetto dalle influenze atmosferiche e dallo sporco.
- Montanti di battuta e di fissaggio con piastra di base in design singolo e doppio.
- 250 cicli/giorno.
- Visivamente e tecnicamente abbinabile ad altri prodotti della nostra gamma (porta a battente, recinzione, cassetta postale e molto altro).

Cancello scorrevole autoportante HOLLER PRO ECO è di serie nelle altezze di 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000, 2.250 e 2.500 millimetro consegnabile.

Luce Entrata	Lunghezza Totale Cancelllo	Profilo inferiore	Montante di Sostegno	Profilo Superiore	Montante battuta	Colonna
3.000	4.400	HST28 137 x 200 mm	HST30 100 x 60 mm	HST29 120 x 65 mm	Semplice	Semplice
4.000	5.600					
5.000	6.600					
6.000	8.100				Semplice	Semplice
7.000	9.100					
8.000	10.600					
9.000	11.600					
10.000	13.100					

Dati in millimetri

La porta scorrevole HOLLER PRO ECO è disponibile di serie in cinque diverse versioni



HST28
A x A 137 X 200




HST29
A x A 120 x 65



HST30
A x A 100 x 60



Profilo inferiore, costa di sicurezza

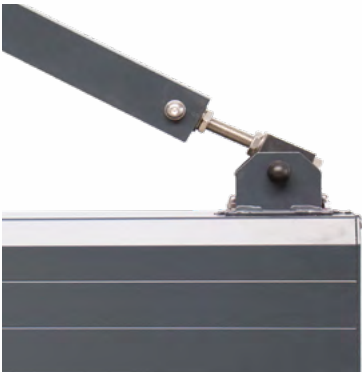


Posizionamento regolabile



Sostegno anta integrato nel profilo

Guida



Le Automazioni HOLLER si distinguono per il livello di qualità elevato, il design semplice e l'elevata affidabilità. Il montante con automazione integrata esteticamente piacevole offre lo spazio per contenere l'automazione e la centrale di comando, il tutto protetto in modo ottimale dalle intemperie e dagli atti vandalici. La luce lampeggiante LED integrata garantisce la massima sicurezza nell'area di passaggio.

- Luce del montante: da 3 m a 10 m
- Peso del cancello: fino a 750 kg
- Ciclo di lavoro: 70% (100% nella serie Brushless)
- Velocità: fino a 10,8 m/min (16 m/min nella serie Brushless)

Tecnologia di azionamento Brushless:



Scoprite la nostra ultima innovazione per prestazioni elevate e affidabilità: la nuovissima serie Brushless è ora parte del nostro programma standard. Su richiesta, offriamo tutti i motori anche in versione Brushless. Con questi motori eccezionali, apriamo un nuovo capitolo in termini di prestazioni. Godetevi una durata di vita significativamente più lunga, prestazioni impressionanti e velocità più elevate di base. Rimanete sempre aggiornati e scoprite il futuro della tecnologia di azionamento con la nostra serie Brushless!

Sicurezza

Il telaio in alluminio avvitato e la cremagliera fornita su richiesta garantiscono il massimo della sicurezza e protezione. In caso di interruzione di corrente, il funzionamento è garantito da un pacchetto batteria di emergenza integrato. I cancelli manuali sono dotati di una serratura appositamente sviluppata per cancelli scorrevoli. Tutti i prodotti sono realizzati in conformità con le più recenti normative CE e la norma per i prodotti per cancelli EN 13241-1. Per aree particolarmente sensibili, sono disponibili ulteriori opzioni come il HOLLER PRO Safety Plus, una barra a contatto senza contatto che rileva ostacoli prima di una collisione.

Verniciatura a polvere e colorazione

La porta scorrevole HOLLER PRO eco è dotata di una verniciatura a polvere di alta qualità, che viene applicata nel nostro stabilimento. La massima resistenza agli agenti atmosferici, la facilità di manutenzione e le superfici resistenti ai graffi garantiscono bellezza e qualità per molti anni.

				
RAL 5010 Blu genziana	RAL 6005 Verde muschio	RAL 6009 Verde abete	RAL 7016 Grigio antracite	RAL 7030 Grigio pietra
				
RAL 7040 Grigio finestra	RAL 7047 Grigio Tela 4	RAL 8001 Marrone ocra	RAL 9005 Nero Intenso	RAL 9006 Bianco Alluminio
		Altri colori su richiesta. I colori mostrati qui possono differire dai colori del rivestimento.		
RAL 9010 Bianco Puro	RAL 9016 Bianco traffico			

Accessori elettrici (esempi)

					
Telecomando	Selettore a chiave	Anello di induzione	Modulo GSM	Programmazione calendario	Tastiera



Foto 1



Foto 2

Accessori meccanici (esempi)

				
Barra FrBarragliata di Sicurezza	Connessione recinzione	Serratura con molla	Serrature per cancelli	Staffe di rialzo



Barra Quadrata 30 x 30 mm

Foto 3



Barra Quadrata 30 x 30 mm

Foto 6



Barra Rotonda 30 x 30 mm

Foto 7



Barra Quadrata 30 x 30 mm

Foto 8



Barra Quadrata 30 x 30 mm

Foto 4



Griglia Doppia Leggera Tipo 656

Foto 5



Barra Quadrata 30 x 30 mm

Foto 9



Barra Rotonda Ø= 25 mm

Foto 10

Dal 1992 produciamo nel nostro stabilimento di Wagna, nel sud dell'Austria cancelli e recinzioni di alta qualità in alluminio.

La curiosità e l'entusiasmo appassionato per la tecnologia sono per noi sia spinta che motivazione. Il nostro team di ingegneri sviluppa soluzioni innovative all'avanguardia e allo stesso tempo si occupa dell'ottimizzazione dei prodotti esistenti. Il risultato della massima artigianalità e della tecnologia all'avanguardia sono soluzioni su misura per un ampio portafoglio di prodotti.

La nostra squadra altamente qualificata accompagna ogni progetto dalla consulenza, pianificazione e chiarimento tecnico alla consegna, ed è a vostra disposizione con un servizio completo, anche dopo il completamento del progetto.

Il tuo Partner locale

HOLLER ITALIA SRL

Viale Vittorio Emanuele II n.51/2
31029 Vittorio Veneto (TV)
ITALIA

Tel. +39 0438 1693620

info@holler-italia.it
www.holler-italia.com

