



HOLLER |||||

HOLLER ||||| **PRO**

**Cancello ad impacchettamento ad alta
velocità Quattro Premium ed ECO**

innovativo. costante. sicuro.


Versione 2024 (Ed. 2)

HOLLER PRO I cancelli ad impacchettamento ad alta velocità Quattro combinano il più alto livello di artigianalità, la massima precisione e l'estetica unica. Profili in alluminio appositamente sviluppati e l'utilizzo di materiali di alta qualità garantiscono durata, funzionalità e massima qualità.

Quattro Premium



Con il suo design massiccio e allo stesso tempo sagomato, il cancello ad impacchettamento ad alta velocità HOLLER PRO Quattro Premium soddisfa tutti i requisiti in termini di sicurezza, affidabilità e velocità. Il sistema di azionamento brevettato installato garantisce un funzionamento senza problemi e regolare, a velocità fino a 1 m/s. Allo stato aperto, tutte le ante sono piegate dietro i montanti e la larghezza di passaggio completa è disponibile senza limitazioni. Non sono necessari lavori di manutenzione aerea, poiché tutti gli azionamenti e le unità di controllo sono montati in altezza operativa e sono quindi facilmente accessibili.

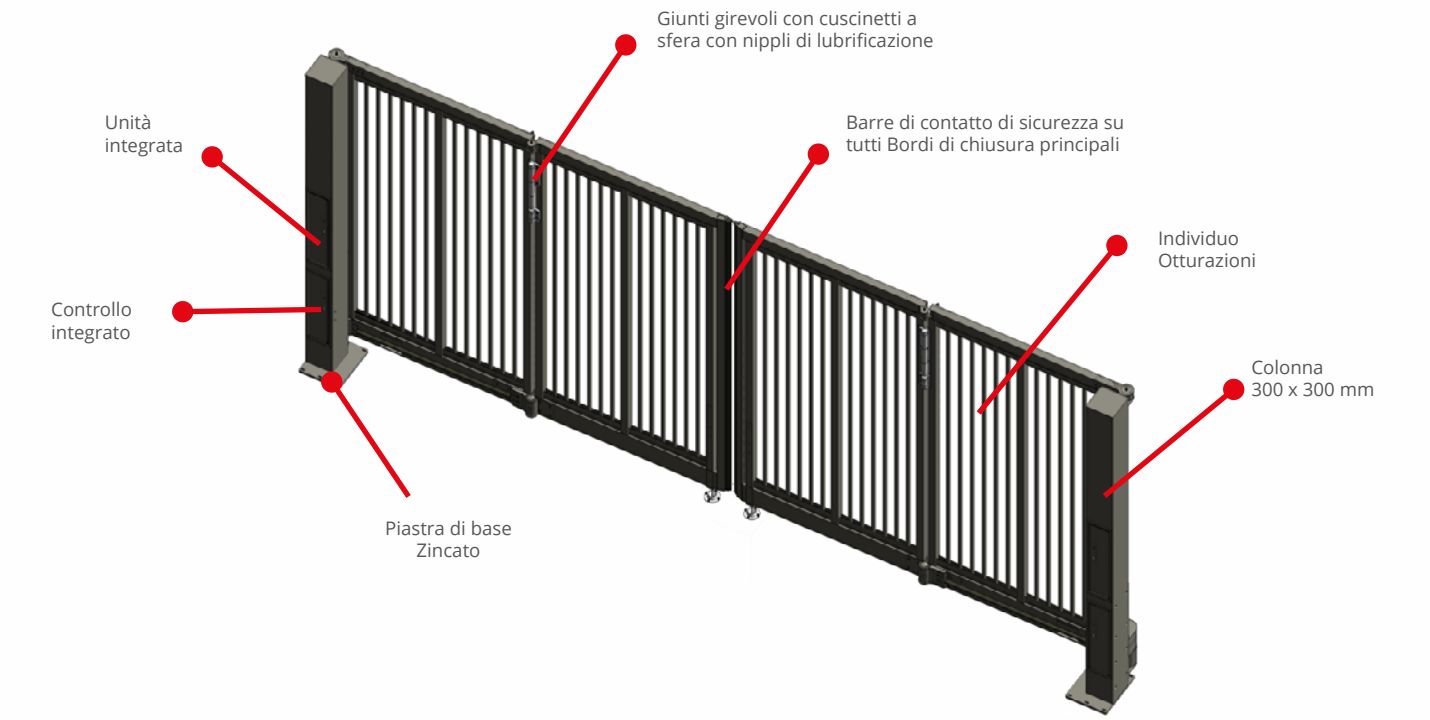

- Costruzione del telaio autoportante.
- Colonne in acciaio solido, zincato e verniciato a polvere, 300 x 300 mm.
- Ante e pannelli in alluminio.
- Rivoluzionario sistema di azionamento brevettato, controllo e meccanica installati su montanti e ali (non visibili dall'esterno).
- Controllo a bassa usura con soft start e soft stop.
- Velocità di apertura e chiusura fino a 1 m/s.
- Gli azionamenti elettromeccanici garantiscono un funzionamento senza problemi e senza problemi.
- Le parti mobili sono a sfere e a bassa manutenzione.
- Fissare le ante quando chiuse con un fermo elettrico dell'asta.
- Disponibile anche la variante a 1 anta.

Variante ad anta singola

- Due segmenti.
- Unità di azionamento e sistema di deflessione.
- Max. Larghezza di apertura 5 m.
- Montanti solidi 300 x 300 mm con controllo integrato nel montante di azionamento.

Variante a due ante


- Quattro segmenti.
- Unità di azionamento e sistema di deflessione.
- Max. Larghezza di apertura 10 m.
- Montanti solidi 300 x 300 mm con controllo integrato nel montante di azionamento.

Grazie al loro design salvaspazio e al movimento pieghevole orizzontale, i cancelli ad impacchettamento ad alta velocità possono essere utilizzate in modo ottimale quando c'è poco spazio disponibile. Con velocità massime di apertura e chiusura rispettivamente di 0,75 metri e 1 metro al secondo, l'intero passaggio viene immediatamente reso disponibile per i veicoli.

Quattro ECO



Il Cancelli ad impacchettamento ad alta velocità HOLLER PRO Quattro ECO con la sua comprovata tecnologia push rod per piegare e aprire le ante è adatta con notevoli velocità di apertura e chiusura fino a 0,75 m/s ideale per l'uso in funzionamento continuo. Non sono necessari lavori di manutenzione aerea. L'azionamento e il rilascio di emergenza sono facilmente accessibili all'altezza operativa e protetti efficacemente dalle condizioni meteorologiche avverse.

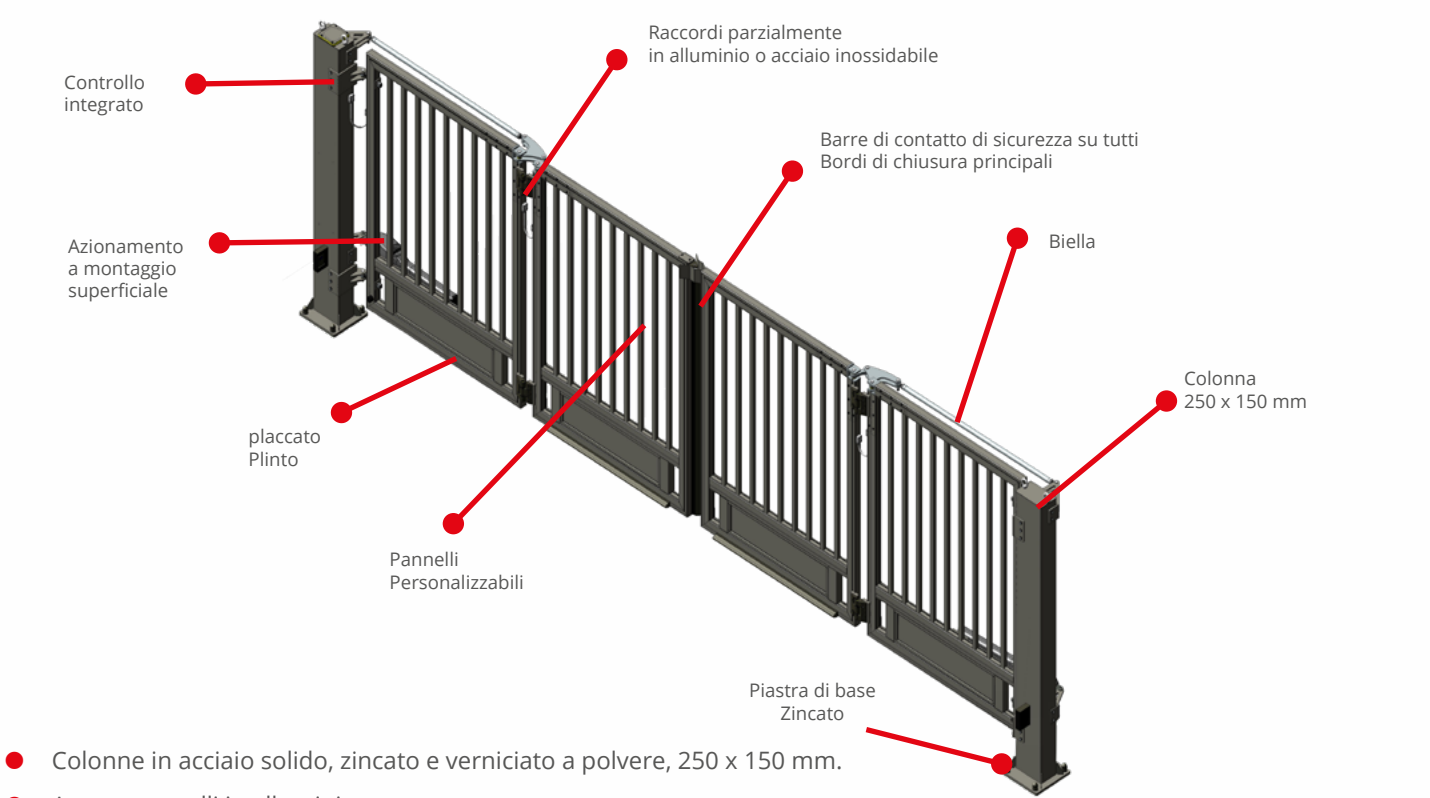

- Colonne in acciaio solido, zincato e verniciato a polvere, 250 x 150 mm.
- Ante e pannelli in alluminio.
- Automazione installato nella colonna di sostegno (non visibile dall'esterno).
- Azionamento e rilascio di emergenza senza intoppi all'altezza operativa.
- Controllo a bassa usura con soft start e soft stop.
- Velocità di apertura e chiusura fino a 0,75 m/s.
- Meccanismo pieghevole e aste di spinta in acciaio inossidabile.
- Gli azionamenti elettromeccanici garantiscono un funzionamento senza problemi e senza problemi.
- Le parti mobili sono a sfere e a bassa manutenzione.
- Fissare le lame quando chiuse con un fermo elettrico dell'asta.
- Disponibile anche la variante a 1 anta.

Variante ad anta singola

- Due segmenti.
- Unità di azionamento e sistema di deflessione.
- Max. Larghezza di apertura 4 m.
- Montanti solidi 250 x 150 mm con integrato Controllo nel post di mantenimento


Variante a due ante

- Quattro segmenti.
- Unità di azionamento e sistema di deflessione.
- Max. Larghezza di apertura 8 m.
- Montanti solidi 250 x 150 mm con controllo integrato nel posto di mantenimento.

Tutte i cancelli ad impacchettamento ad alta velocità HOLLER PRO Quattro possono anche essere realizzate su misura su richiesta.

Quattro Premium (2 ante)

I cancelli ad impacchettamento ad alta velocità HOLLER PRO Quattro Premium sono disponibili di serie fino a 10 m di larghezza e 5 m di altezza.

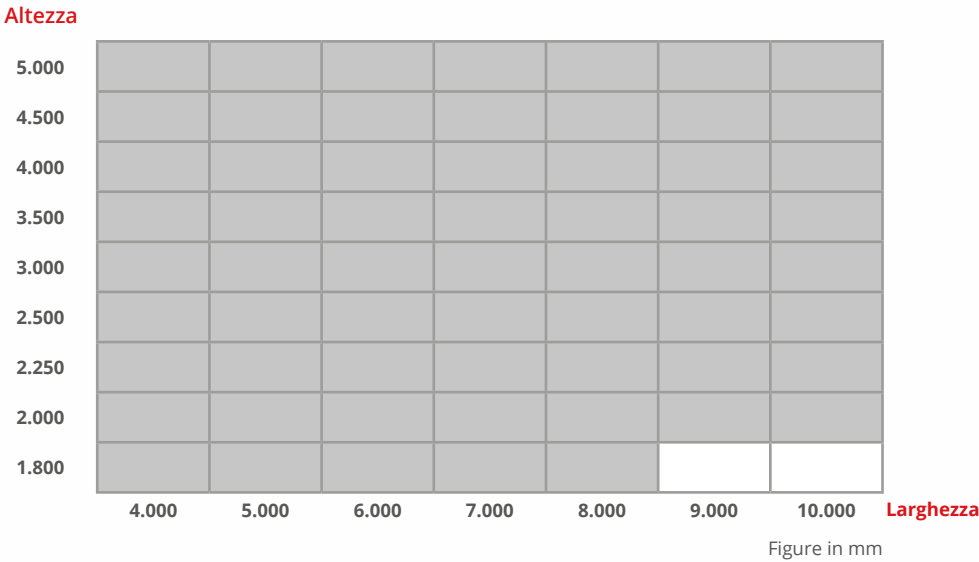


Altezza minima del palo 1.870 mm, qui dimensioni per il riempimento dell’asta 30 x 30. Altre otturazioni su richiesta.

Sistema di azionamento Quattro Premium

Il sistema di azionamento HOLLER è di prima qualità , il design semplice e l’elevata stabilità. Il montante che contiene l’automazione offre spazio per i componenti di azionamento e controllo e fornisce una protezione ottimale contro le influenze atmosferiche e il vandalismo. La potenza viene trasmessa tramite un sistema di deflessione brevettato installato in modo invisibile. Il LED è integrato

Quattro ECO (2 ante)

I Cancelli ad impacchettamento ad alta velocità HOLLER PRO Quattro ECO sono disponibili di serie fino a 8 m di larghezza e 3 m di altezza.

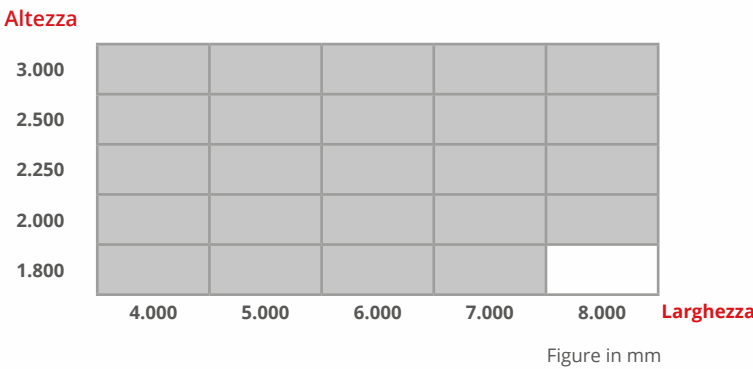

Altezza minima del palo 1.470 mm, qui dimensioni per l’asta di riempimento 30 x 30. Altre otturazioni su richiesta.

Sistema di azionamento Quattro ECO

L’azionamento viene eseguito con potenti e robusti azionamenti montati su HOLLER. Le ante del cancello sono chiuse in modo affidabile da motori autobloccanti. Tutti i componenti di controllo sono già installati nella colonna di sostegno in fabbrica. L’installazione in loco viene eseguita plug & play con un dispendio di tempo minimo. La luce lampeggiante a LED integrata nel palo di fissaggio garantisce la massima sicurezza nell’area di passaggio.

Sicurezza

Grazie alle elevate velocità di apertura e chiusura dei cancelli, ogni oggetto è protetto in modo affidabile da accessi non autorizzati. Inoltre, il telaio in alluminio saldato garantisce la massima stabilità. Tutti i prodotti sono fabbricati secondo le più recenti specifiche CE e la norma en 13241-1. Sono disponibili ulteriori varianti di equipaggiamento per aree particolarmente sensibili, come HOLLER PRO Safety Plus, una striscia di contatto senza contatto che rileva gli ostacoli prima di una collisione.

Esecuzione

Le porte pieghevoli ad alta velocità HOLLER PRO Quattro sono disponibili di serie in varie versioni.

Barra quadrata
30 x 30 mm

Barra rotonda *
Ø 25 mm

Lamiera forata
Ø 10 mm

Lamiera forata
10 mm

Doppia driglia
Leggero
Tipo 656

Pannello liscio

* Solo con Quattro Premium

Chiusure aggiuntive per Quattro Premium

Una vasta gamma di opzioni di design, ad esempio con vetro, pannelli o doghe e la personalizzazione con loghi in taglio laser, nonché tecniche di lavorazione all’avanguardia rendono la porta unica.

Verniciatura a polvere e colorazione

I Cancelli ad impacchettamento ad alta velocità HOLLER PRO Quattro sono dotate di una verniciatura a polvere di alta qualità, che viene applicata nel nostro stabilimento. La massima resistenza agli agenti atmosferici, la facilità di manutenzione e le superfici resistenti ai graffi garantiscono bellezza e qualità per molti anni.

RAL 5010
Blu genziana

RAL 6005
Verde muschio

RAL 6009
Verde abete

RAL 7016
Grigio antracite

RAL 7030
Grigio pietra

RAL 7040
Grigio finestra

RAL 7047
Grigio Tela 4

RAL 8001
Marrone oca

RAL 9005
Nero Intenso

RAL 9006
Bianco Alluminio

RAL 9010
Bianco Puro

RAL 9016
Bianco traffico

Altri colori su richiesta.
I colori mostrati qui possono differire dai colori del rivestimento.

Accessori elettrici e meccanici (Esempi)

Telecomando

Anello di induzione

Modulo GSM

Elettroserratura

Barra frastagliata
di sicurezza

Connessione recinzione



Quattro Premium - Lamiera forata e liscia

Foto 1



Quattro Premium - Taglio laser aperto e a forma libera

Foto 4



Quattro ECO - Barra quadrate 30 x 30 mm

Foto 5



Quattro Premium - Griglia Stretta forata ondulata

Foto 6



Quattro Premium - Barre Quadrate 30 x 30 mm

Foto 2



Quattro ECO - Barre Quadrate 30 x 30

Foto 3



Quattro Premium - Pannello liscio

Foto 7



Quattro ECO - Barre quadrate 30 x 30 mm

Foto 8

Dal 1992 produciamo nel nostro stabilimento di Wagna, nel sud dell'Austria cancelli e recinzioni di alta qualità in alluminio.

La curiosità e l'entusiasmo appassionato per la tecnologia sono per noi sia spinta che motivazione. Il nostro team di ingegneri sviluppa soluzioni innovative all'avanguardia e allo stesso tempo si occupa dell'ottimizzazione dei prodotti esistenti. Il risultato della massima artigianalità e della tecnologia all'avanguardia sono soluzioni su misura per un ampio portafoglio di prodotti.

La nostra squadra altamente qualificata accompagna ogni progetto dalla consulenza, pianificazione e chiarimento tecnico alla consegna, ed è a vostra disposizione con un servizio completo, anche dopo il completamento del progetto.

Il tuo Partner Locale

HOLLER ITALIA SRL

Viale Vittorio Emanuele II n.51/2
31029 Vittorio Veneto (TV)
ITALIA

Tel. +39 0438 1693620

info@holler-italia.it
www.holler-italia.com

