



HOLLER |||||



HOLLER ||||| **PRO**

Cancello scorrevole Classico


Innovativo. Affidabile. Sicuro.

Versione 2024 (Ed. 2)

Innovazione e stile

Il cancello scorrevole a sbalzo HOLLER PRO Classic combina una solida maestria artigianale, la massima precisione e un'estetica unica. Profili in alluminio appositamente sviluppati e l'utilizzo di materiali di alta qualità garantiscono longevità e massima qualità. Grazie alle sue diverse opzioni di design, creative e innovative, il cancello scorrevole HOLLER PRO Classic si fonde armoniosamente con l'ambiente e lo valorizza visivamente. I cancelli sono prodotti all'avanguardia nell'ambito dell'Industria 4.0 in rete in uno dei più moderni impianti di cancelli scorrevoli in Europa.

Costruzione

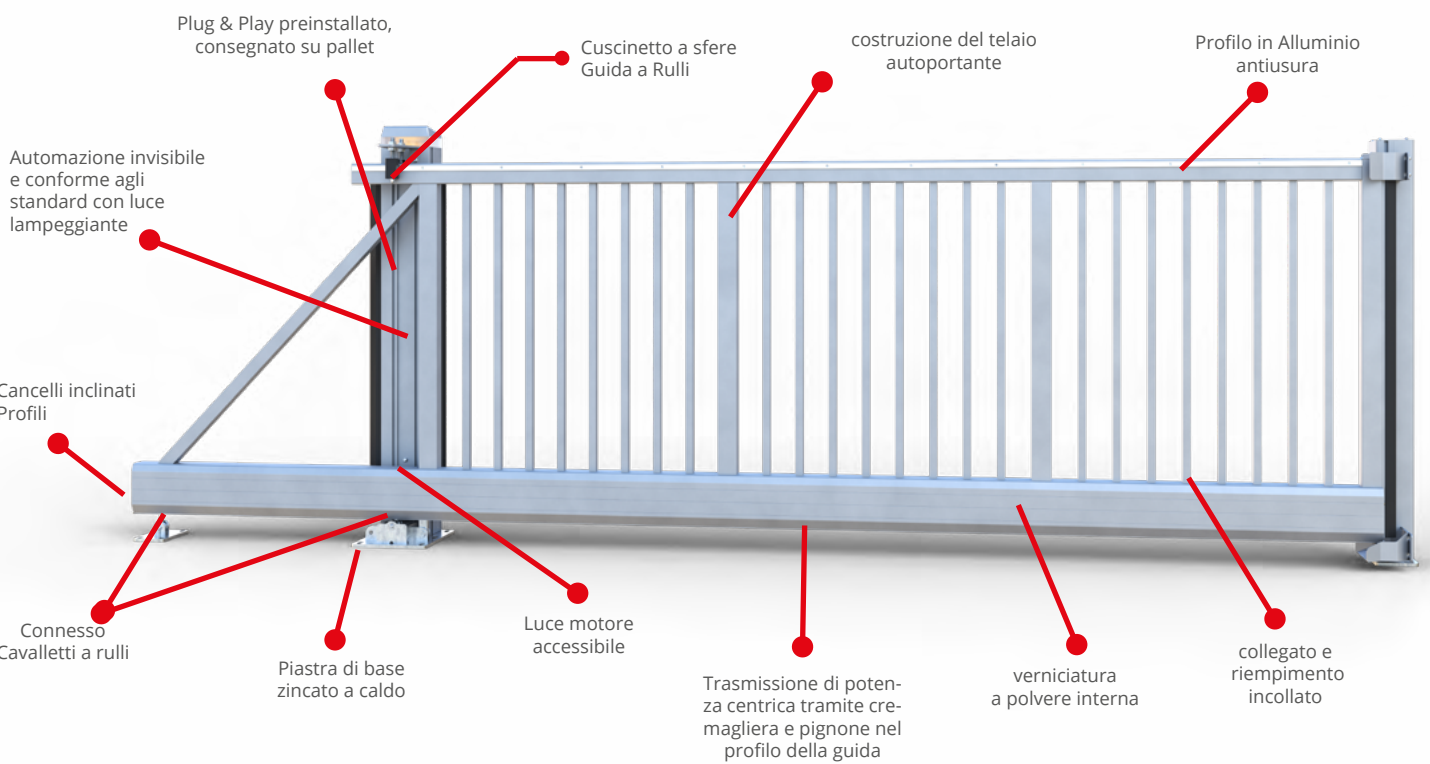

Alluminio – Robusto e versatile

Con un peso di 2,7 g/cm³, l'alluminio pesa solo un terzo del peso dell'acciaio. Di conseguenza, sia i rulli di corsa e di supporto che l'azionamento sono esposti a un carico molto più basso. Grazie alla sua struttura superficiale liscia e pulita, l'alluminio consente un rivestimento cromatico di alta qualità. L'alluminio è quasi riutilizzabile al 100% e fornisce quindi un prezioso contributo alla protezione dell'ambiente.

- Abbinamenti tra profilo inferiore e superiore vedere tabella di misurazione in alto a destra.
- Ante del cancello in linea con il telaio. Le otturazioni vengono inserite nei segmenti.
- Parte superiore con profilo di alluminio antiusura.
- Collegamento del telaio a rulli anteriore e posteriore (acciaio).
- Cremagliera centrico integrato nel profilo della guida di scorrimento, quindi protetto dalle influenze atmosferiche e dallo sporco.
- Montanti di ingresso e di fissaggio con piastra di base in design singolo e doppio.
- Le ante del cancello con luce di passaggio oltre i 10 m sono consegnate in due segmenti e vengono assemblati in loco. Tutto il materiale di montaggio e fissaggio è incluso. Il Vantaggio ? Risparmio sui trasporti evitando trasporti eccezionali !!.
- Max. 250 cicli/giorno per cancelli fino a 12 m.
- Visivamente e tecnicamente combinabile con altri prodotti della nostra gamma (porta a battente, recinzione, cassetta postale e molto altro).

Tabella di misurazione

Il cancello scorrevole a sbalzo HOLLER PRO Classic è di serie nelle altezze di 1.000, 1.250, 1.500, 1.800, 2.000 e 2.250 mm. Si possono fare anche cancelli su misura e fuori dalle misure standard.

Luce di passaggio	Lunghezza Totale Cannello	Profilo inferiore	Profilo Superiore	Montante di sostegno	Montante di Battuta	Diagonale-puntone
Rotaia	Cornice	HST4	80 x 60	Semplice	Semplice	No
puntone	5.300					
5.000	6.500					
6.000	8.000					
7.000	9.000					
8.000	10.500	HST3	100 x 100	Semplice	Semplice	No
9.000	11.500					
10.000	13.300					
11.000	14.300	HST3/7	100 x 100	Doppio	Semplice	No
12.000	15.800					
13.000	16.800	HST3/7	100 x 100	4-Montanti	Doppio	Si
14.000	18.500					
15.000	19.500					
16.000	21.000					
17.000	22.500					
18.000	23.500	2x HST3/7	200 x 100	4-Montanti	Doppio	Sì Doppia
19.000	25.000					
20.000	26.000					
21.000	27.500					
22.000	28.500					
23.000	30.000					
24.000	31.000					
25.000	32.500					

Figure in mm

Profilo inferiore

HST4
A x A 117 x 200
Profilo
80 x 60 mm

HST3
A x A 150 x 211
Profilo
100 x 100 mm

HST3/7
A x A 150 x 350
Profilo
100 x 100 mm

2x HST3/7
A x A 300 x 350
Profilo
100 x 200 mm

Varianti

Il cancello scorrevole HOLLER PRO Classic è disponibile di serie in varie versioni.

Barra quadrato
30 x 30 mm

Barra rotonda
Ø 25 mm

Barra rotonda passante
Ø 25 mm

Doppio griglia
Leggero
Tipo 656

Doppio griglia
Pesante
Tipo 868

Lamiera forata
Ø 10 mm
Ø 20 mm

Lamiera forata
□ 10 mm
□ 20 mm

Pannello liscio
2 mm

Soluzioni individuali


Le soluzioni individuali sono attraenti sia rotondi, angolari o attraverso l'uso di vari materiali moderni. La nostra ingegneria si occupa dell'implementazione tecnica dei requisiti specifici del cliente. Con soluzioni su misura come fresatura, taglio laser, illuminazione a LED, loghi, e molto altro. Il vostro cancello diventa unico.

Fresatura non rivestita

Fresatura tono su tono

Taglio laser aperto

Taglio laser con lamiera, sfondo colorato



Le Automazioni HOLLER si distinguono per il livello di qualità elevato, il design semplice e l'elevata affidabilità. Il montante con automazione integrata esteticamente piacevole offre lo spazio per contenere l'automazione e la centrale di comando, il tutto protetto in modo ottimale dalle intemperie e dagli atti vandalici. La luce lampeggiante LED integrata garantisce la massima sicurezza nell'area di passaggio.

- Luce del montante: da 3 m a 25 m
- Peso del cancello: fino a 3.000 kg
- Ciclo di lavoro: 70% (100% nella serie Brushless)
- Velocità: fino a 10,8 m/min (16 m/min nella serie Brushless)

Tecnologia di azionamento Brushless:

Scoprite la nostra ultima innovazione per prestazioni elevate e affidabilità: la nuovissima serie Brushless è ora parte del nostro programma standard. Su richiesta, offriamo tutti i motori fino a 25 m anche in versione Brushless. Con questi motori eccezionali, apriamo un nuovo capitolo di prestazioni. Godetevi una durata di vita significativamente più lunga, prestazioni impressionanti e velocità più elevate di base. Restate sempre aggiornati e scoprite il futuro della tecnologia di azionamento con la nostra serie Brushless!

Sicurezza

Il telaio in alluminio avvitato e la cremagliera fornita su richiesta garantiscono il massimo della sicurezza e protezione. In caso di interruzione di corrente, il funzionamento è garantito da un pacchetto batteria di emergenza integrato. I cancelli manuali sono dotati di una serratura appositamente sviluppata per cancelli scorrevoli. Tutti i prodotti sono realizzati in conformità con le più recenti normative CE e la norma per i prodotti per cancelli EN 13241-1. Per aree particolarmente sensibili, sono disponibili ulteriori opzioni come il HOLLER PRO Safety Plus, una barra a contatto senza contatto che rileva ostacoli prima di una collisione.

Verniciatura a polvere e colorazione |||||

La porta scorrevole HOLLER PRO Classic è dotata di una verniciatura a polvere di alta qualità, che viene applicata nel nostro stabilimento. La massima resistenza agli agenti atmosferici, la facilità di manutenzione e le superfici resistenti ai graffi garantiscono bellezza e qualità per molti anni.

	RAL 5010 Blu genziana		RAL 7016 Antracite		RAL 7047 Grigio Tele 4		RAL 9006 Bianco Alluminio
	RAL 6005 Verde Muschio		RAL 7030 Grigio Pietra		RAL 8001 Marrone ocra		RAL 9010 Bianco puro
	RAL 6009 Verde abete		RAL 7040 Grigio finestra		RAL 9005 Nero Intenso		RAL 9016 Bianco traffico

Altri colori su richiesta.
I colori mostrati qui possono differire dai colori del rivestimento.

Accessori elettrici (esempi) |||||



Telecomando



Selettore a chiave



Anello di induzione



Modulo GSM



Programmazione calendario



Tastiere

Accessori meccanici (esempi) |||||



Barra frastagliata di sicurezza



Connessione recinzione



Serrature per cancelli




Staffe di rialzo

Cancello scorrevole telescopico |||||

Con un risparmio di spazio di circa. Il 40% le porte scorrevoli telescopiche HOLLER PRO sono la soluzione intelligente per le zone con un'area di spazio di apertura limitata. I cancelli richiedono molto meno spazio rispetto ad altre varianti di porte scorrevoli, in quanto possono essere uniti telescopicamente grazie alla costruzione della porta in tre parti.

Numerose combinazioni e opzioni di equipaggiamento con potenti sistemi di controllo e varianti di azionamento consentono soluzioni individuali per tutte le esigenze. I nostri cancelli scorrevoli telescopici.

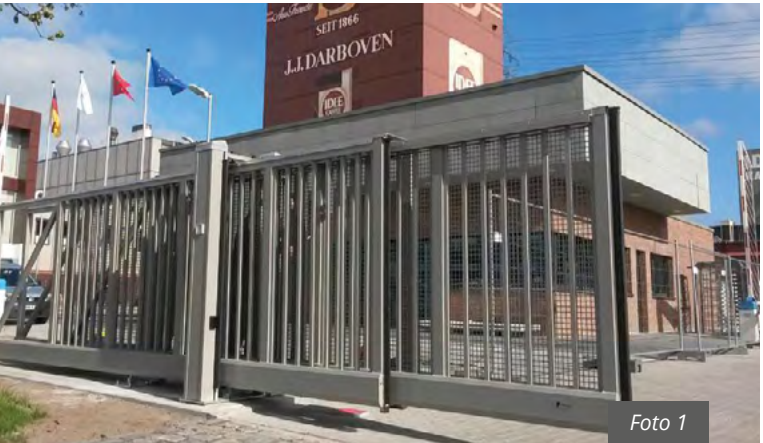

Costruzione inclinata del cancello scorrevole |||||

Con una pendenza del terreno fino al 25%, adattiamo il nostro design con una tecnologia di azionamento appropriata.

Ammortizzatori radiali o il nostro fermo brevettato protezione della guida per cancelli scorrevoli inclinate per garantire la massima sicurezza. L'ammortizzatore radiale frena la porta quando è sbloccato. Nel caso della protezione della rotaia di sicurezza, una serratura meccanica viene attivata non appena la velocità di marcia del cancello (es. a causa di rottura dell'unità) supera un certo valore limite. Il cancello scorrevole si ferma immediatamente.





Barra quadrata 30 x 30 mm con montanti diagonali

Foto 7



Pannelli Griglia Forata Ø 10

Foto 10



Barra quadrata 30 x 30 mm

Foto 11



Pannello liscio B1

Foto 12



Lamiera forata 20 x 20 mm

Foto 8



Grigliato Leggero Tipo 656

Foto 9



Barra quadrata 30 x 30 mm con montanti diagonali

Foto 13



Barra quadrata 30 x 30 mm sopra altezza con montanti diagonali

Foto 14

Dal 1992 produciamo nel nostro stabilimento di Wagna, nel sud dell'Austria cancelli e recinzioni di alta qualità in alluminio.

La curiosità e l'entusiasmo appassionato per la tecnologia sono per noi sia spinta che motivazione. Il nostro team di ingegneri sviluppa soluzioni innovative all'avanguardia e allo stesso tempo si occupa dell'ottimizzazione dei prodotti esistenti. Il risultato della massima artigianalità e della tecnologia all'avanguardia sono soluzioni su misura per un ampio portafoglio di prodotti.

La nostra squadra altamente qualificata accompagna ogni progetto dalla consulenza, pianificazione e chiarimento tecnico alla consegna, ed è a vostra disposizione con un servizio completo, anche dopo il completamento del progetto.

Il tuo Partner locale

HOLLER ITALIA SRL

Viale Vittorio Emanuele II n.51/2
31029 Vittorio Veneto (TV)
ITALIA

Tel. +39 0438 1693620

info@holler-italia.it
www.holler-italia.com

