



# HOLLER ||||| HOME ESSENTIAL

Cancelli e recinzioni di stile per una casa sicura  
Versione 2024 (Ed. 1)

## Benvenuti a Home Essential: Eleganza e sicurezza per la tua casa

Home Essential offre una vasta gamma di cancelli e recinzioni, tutte realizzate secondo i più alti standard di qualità. Troverai così la cancello perfetto o la recinzione ideale che si inserisce armoniosamente nell'architettura della tua casa.

Che tu stia cercando una soluzione moderna e minimalista o preferisca uno stile più classico, Home Essential soddisferà i tuoi desideri e le tue esigenze. Grazie alle tecnologie innovative e ai materiali durevoli, garantiamo prodotti che resistono sia alle sollecitazioni quotidiane che alle mutevoli condizioni atmosferiche.

Lasciati ispirare da Home Essential e scopri quanto possa essere semplice rendere la tua casa sicura e allo stesso tempo stilosa. Ti invitiamo a sfogliare il nostro catalogo e a scoprire la varietà e la qualità dei nostri prodotti.

### Aspetti principali

- Con o senza automazione – con Holler Home Essential troverai il cancello battente o scorrevole perfetto, insieme alla recinzione in alluminio abbinata.
- Personalizzazione su misura
- Rivestimento di alta qualità – quindi mai più bisogno di verniciare
- 7 colori standard disponibili, oltre a molte opzioni di colori speciali
- Alluminio sostenibile ed ecologico, quindi zero ruggine
- Montaggio pre-assemblato "Plug & Play" di tutti i sistemi di cancelli, per un'installazione molto semplice
- Unità di azionamento interno per la massima sicurezza operativa e contro gli incidenti



# Modello Lyon

*Doghe nel telaio*

Il nostro modello Lyon colpisce per il suo design moderno e unico. La variazione delle distanze tra le doghe crea una dinamica visiva, conferendo leggerezza e trasparenza all'architettura. Questo è particolarmente vantaggioso in concetti urbani o contemporanei che apprezzano linee chiare e minimalismo. Il modello Lyon si integra armoniosamente nel progetto complessivo degli spazi esterni, offrendo una soluzione elegante e pratica per la delimitazione del terreno e la privacy. Combina un miglioramento estetico con un design funzionale.

## Doghe verticali centrate nel profilo



**ST32**

Distanza doghe ca. 80-100 mm



**ST32 fine**

Distanza doghe ca. 30-40 mm



**ST65**

Distanza doghe ca. 30-60 mm



**ST110**

Distanza doghe ca. 30-80 mm

## Le nostre soluzioni



### Cancelli pedonali

- ▀ Larghezza: fino a 1.500 mm
- ▀ Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- ▀ Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- ▀ Disponibile opzionalmente con elettro serratura



### Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- ▀ Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- ▀ Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- ▀ Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- ▀ Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- ▀ Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)



### Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- ▀ Larghezza: fino a 6.000 mm
- ▀ Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- ▀ Autoportante o con guida a terra
- ▀ Funzionamento manuale o automatico Plug & Play



### Recinzione

- ▀ Larghezza: fino a 2.000 mm
- ▀ Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)



## Aspetti principali

- ▀ In alluminio
- ▀ Diverse larghezze dei listelli: 32 mm, 65 mm e 110 mm
- ▀ Integrati all'interno del telaio
- ▀ Resistente alle intemperie e di facile manutenzione
- ▀ Design classico e moderno
- ▀ Soluzione architettonica

# Modello Basel

*Doghe orizzontali davanti alla cornice*

Il nostro modello Basel si distingue per il suo design innovativo con doghe orizzontali di diverse larghezze. Queste doghe sono montate all'esterno del telaio del cancello, conferendo al modello un'estetica moderna e accattivante. Grazie a questa disposizione, si crea un effetto visivo elegante che sottolinea il carattere minimalista dell'architettura. In particolare, nei progetti edilizi contemporanei che privilegiano linee pulite e design eccezionali, Basel si adatta perfettamente. Combina raffinatezza estetica con funzionalità pratica per una delimitazione stilosa e una maggiore privacy.

## Design esterno profilo



**QL32A**

Distanza Doghe ca. 30-40 mm



**QL65A**

Distanza Doghe ca. 30-60mm



**QL110A**


Distanza Doghe ca. 30-80 mm

## Le nostre soluzioni




### Cancelli pedonali

- Larghezza: fino a 1.500 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- Disponibile opzionalmente con elettro serratura

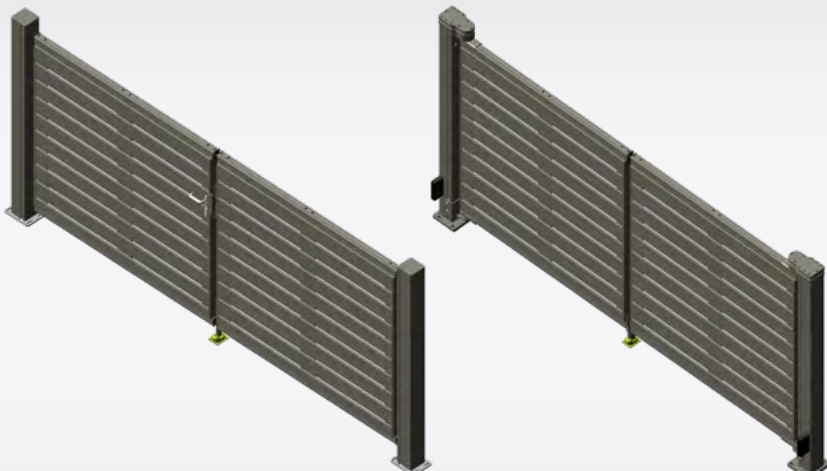


### Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)

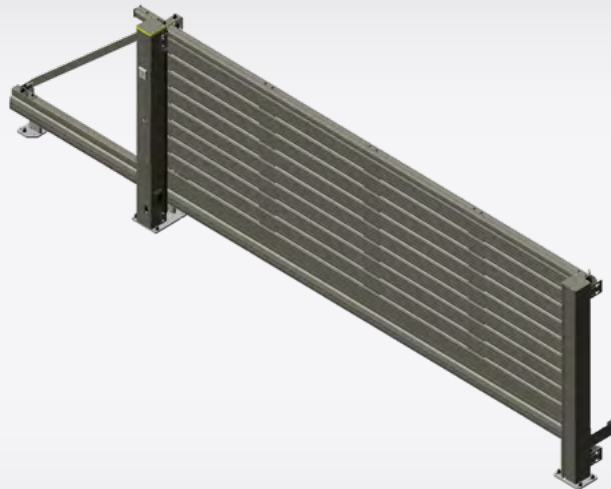

### Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- Larghezza: fino a 6.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Autoportante o con guida a terra
- Funzionamento manuale o automatico Plug & Play

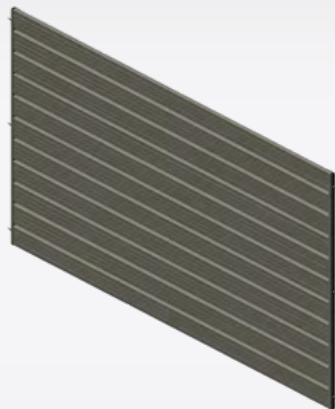

### Recinzione

- Larghezza: fino a 2.000 mm
  - Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- A causa della costruzione, si verificano diversi andamenti orizzontali del profilo tra cancelli e recinzioni.

## Aspetti principali

- In alluminio
- Diverse larghezze delle Doghe: 32, 65 e 110 mm
- Profili orizzontali delle doghe montati all'esterno del telaio.
- Resistente alle intemperie e a bassa manutenzione
- Si adatta a ogni stile architettonico
- Soluzione architettonica.



# Modello Zürich

*Doghe orizzontali nella cornice*

Il nostro modello Zürich è simile al modello Basel, ma le doghe orizzontali sono integrate nella cornice. Questa disposizione conferisce al design un aspetto moderno e lineare, garantendo al contempo una struttura stabile. Grazie alle diverse larghezze delle doghe, si crea una dinamica visiva interessante che si inserisce armoniosamente nell’architettura contemporanea. Zürich combina un design minimalista con una funzionalità pratica, ideale per una delimitazione elegante della proprietà.

## Design centrato nel profilo



**QL32i**

Distanza Doghe ca. 30-40 mm



**QL65i**

Distanza Doghe ca. 30-60mm



**QL110i**


Distanza Doghe ca. 30-80 mm

## Le nostre soluzioni




### Cancelli pedonali

- Larghezza: fino a 1.500 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- Disponibile opzionalmente con elettro serratura

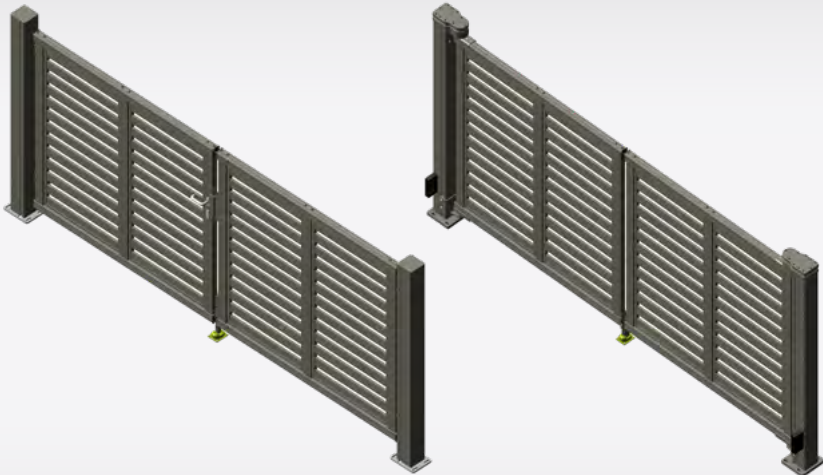


### Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)

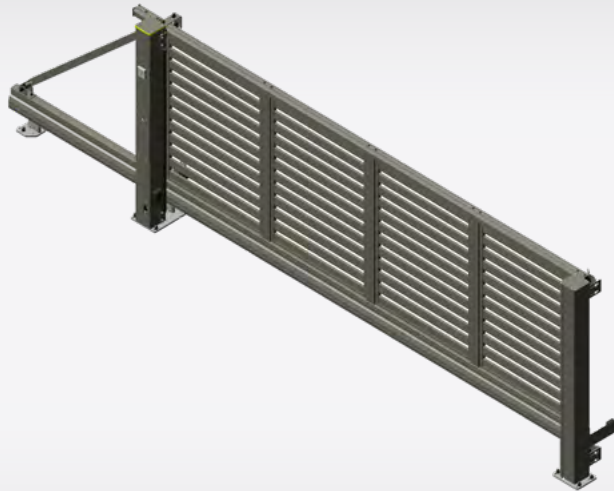

### Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- Larghezza: fino a 6.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Autoportante o con guida a terra
- Funzionamento manuale o automatico Plug & Play

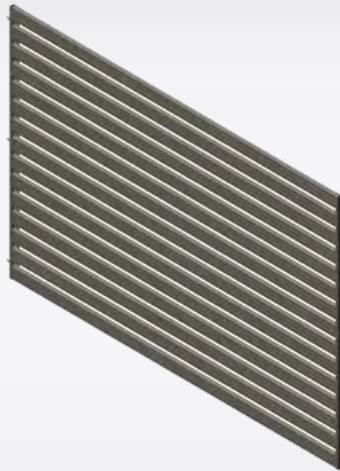

### Recinzione

- Larghezza: fino a 2.000 mm
  - Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- A causa della costruzione, si verificano diversi andamenti orizzontali del profilo tra cancelli e recinzioni.



## Aspetti principali

- In alluminio
- Doghe di larghezze diverse: 32, 65 e 110 mm
- Integrate all'interno della cornice
- Resistente agli agenti atmosferici e a bassa manutenzione
- In tutte le varianti, una splendida barriera visiva.

# Modello Milano

*Foglio liscio davanti alla cornice*

Il nostro modello Milano si distingue per il suo riempimento in foglio liscio esterno alla cornice, che lo rende particolarmente opaco. Questa costruzione garantisce la massima privacy e protegge da sguardi indesiderati. Il design moderno del modello Basel unisce funzionalità ed eleganza semplice. Si adatta perfettamente ai concetti architettonici contemporanei e offre una facciata chiara e indisturbata. Ideale per chi tiene alla privacy e a un aspetto stiloso.

## Design esterno profilo



B1-v




Lato interno

## Le nostre soluzioni



### Cancelli pedonali

- Larghezza: fino a 1.500 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- Disponibile opzionalmente con elettro serratura

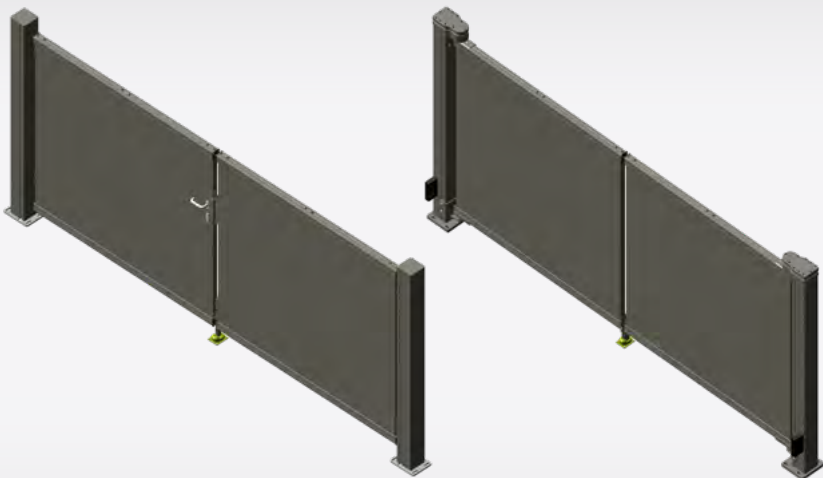

### Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)



### Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- Larghezza: fino a 6.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Autoportante o con guida a terra
- Funzionamento manuale o automatico Plug & Play



### Recinzione

- Larghezza: fino a 2.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)



## Aspetti principali

- In alluminio
- Pannelli pieni appoggiati sulla cornice
- Ideale come barriera visiva
- Resistente agli agenti atmosferici e a bassa manutenzione
- Esecuzione moderna ed elegante
- Soluzione architettonica

# Modello Milano

Foglio liscio nel telaio

Il nostro modello Milano conquista per il suo riempimento in foglio liscio nel telaio, che garantisce un aspetto uniforme e moderno. Questa costruzione offre una soluzione elegante e funzionale per una privacy massima e protezione da sguardi curiosi. Il design si integra perfettamente nei concetti architettonici contemporanei, enfatizzando linee pulite e minimalismo. Milano unisce raffinatezza estetica a funzionalità pratica, ideale per una vista esterna stilosa e schermata.

## Design centrato nel profilo



B1-i




Lato interno

## Le nostre soluzioni




### Cancelli pedonali

- ▀ Larghezza: fino a 1.500 mm
- ▀ Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- ▀ Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- ▀ Disponibile opzionalmente con elettro serratura

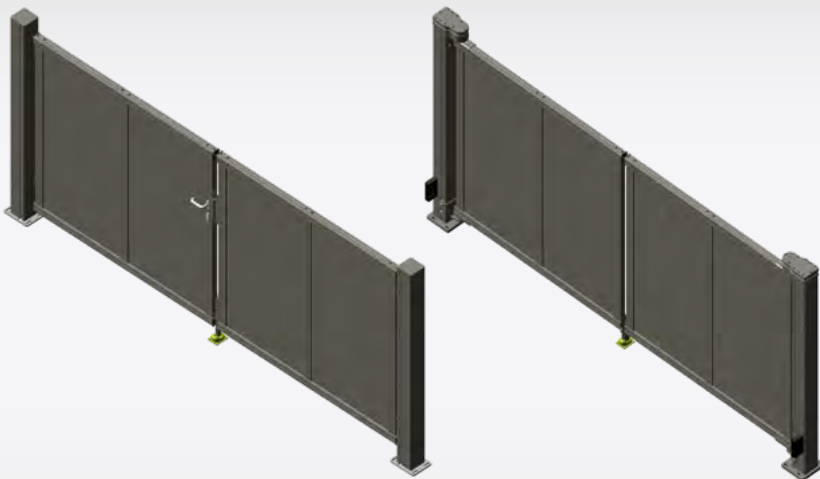

### Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- ▀ Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- ▀ Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- ▀ Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- ▀ Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- ▀ Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)

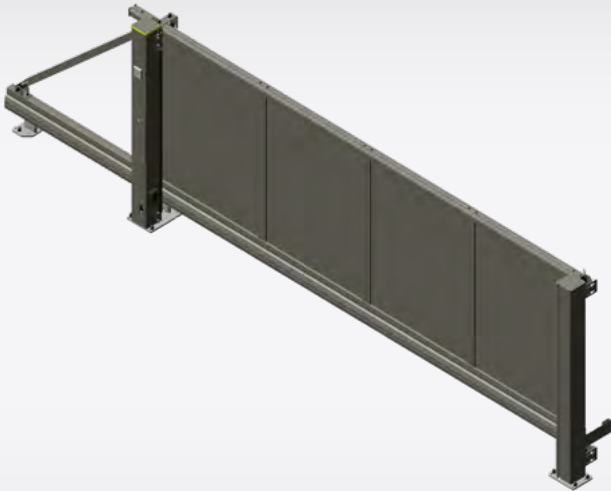

### Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- ▀ Larghezza: fino a 6.000 mm
- ▀ Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- ▀ Autoportante o con guida a terra
- ▀ Funzionamento manuale o automatico Plug & Play



### Recinzione

- ▀ Larghezza: fino a 2.000 mm
- ▀ Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)

## Aspetti principali

- ▀ In alluminio
- ▀ Pannelli pieni appoggiati sulla cornice
- ▀ All'interno del telaio
- ▀ Resistente agli agenti atmosferici e a bassa manutenzione
- ▀ Un elemento moderno e lineare che attira lo sguardo
- ▀ Soluzione architettonica



# Modello Praga


*Lamelle in alluminio sovrapposte*

Il nostro modello Praga si distingue per le lamelle in alluminio disposte in modo inclinato e sovrapposto, che corrono orizzontalmente. Questo design a lamelle garantisce la massima privacy e offre al contempo un design moderno e esteticamente piacevole. La struttura delle lamelle conferisce alla facciata un aspetto dinamico che si integra perfettamente nell'architettura contemporanea. Praga unisce eleganza e funzionalità, perfetto per una delimitazione della proprietà stilosa e protetta.

## Design centrato nel profilo



## Le nostre soluzioni

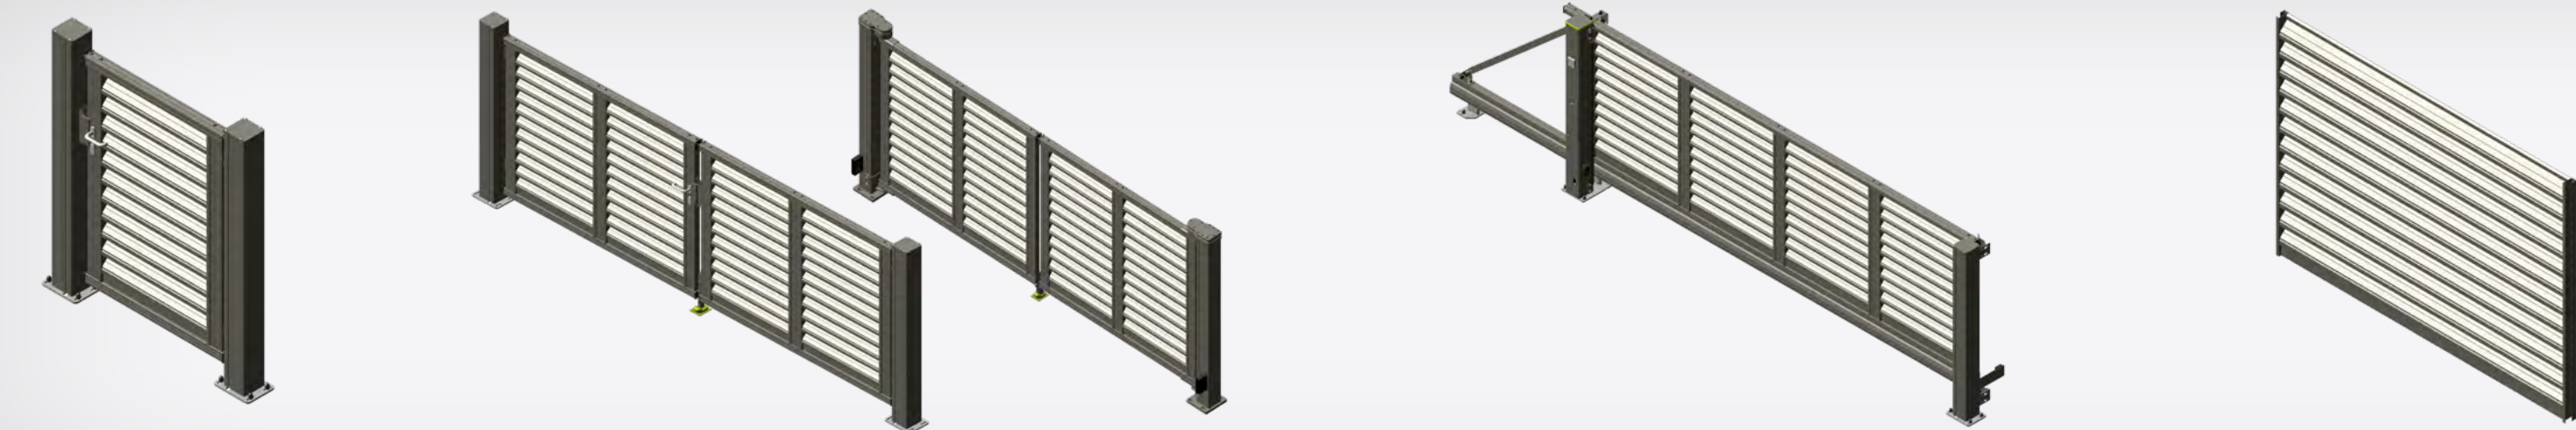

### Cancelli pedonali

- Larghezza: fino a 1.500 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- Disponibile opzionalmente con elettro serratura

### Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)

### Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- Larghezza: fino a 6.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Autoportante o con guida a terra
- Funzionamento manuale o automatico Plug & Play

### Recinzione

- Larghezza: fino a 2.000 mm
  - Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- A causa della costruzione, si verificano diversi andamenti orizzontali del profilo tra cancelli e recinzioni.



## Aspetti principali


- In alluminio
- Profili delle lamelle orizzontali, inclinati
- All'interno del telaio
- Resistente agli agenti atmosferici e a bassa manutenzione
- Barriera visiva per una maggiore privacy
- Soluzione architettonica

# Modello Vienna

*Design moderno ed elegante*

Il nostro modello **\*\*Vienna\*\*** si distingue per i robusti listelli connessi tra loro nel formato 50 x 50 mm, con uno spazio tra i listelli di circa 50 mm. Questo design conferisce al modello un'estetica moderna e solida, che si adatta bene a diversi stili architettonici. Unisce robustezza e un design attraente, ideale per una recinzione sicura e stilosa di proprietà.

## Design

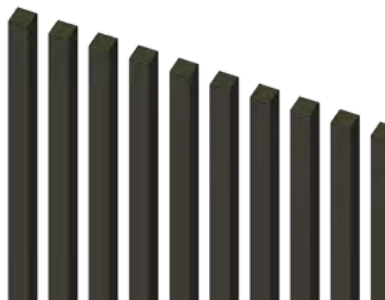

**ST50 fine**

Distanza tra i listelli circa 50 mm  
Fino a 1000 mm di altezza senza barra di collegamento



**ST50 fine**

Distanza tra i listelli circa 50 mm  
A partire da 1000 mm di altezza con barra di collegamento



## Aspetti principali


- In alluminio
- Profili in alluminio verticali 50 × 50 mm
- Con cappuccio di copertura
- Resistente agli agenti atmosferici e a bassa manutenzione
- Design elegante e moderno
- Soluzione architettonica

## Le nostre soluzioni




### Cancelli pedonali

- Larghezza: fino a 1.500 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- Disponibile opzionalmente con elettro serratura

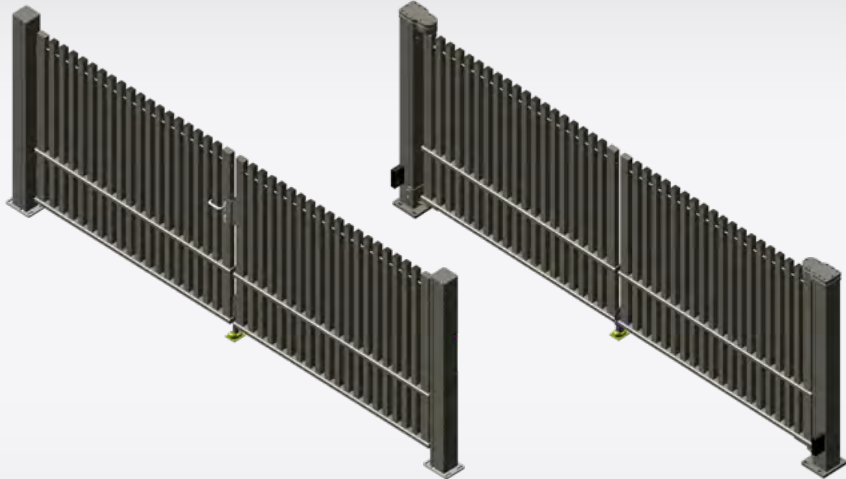


### Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)

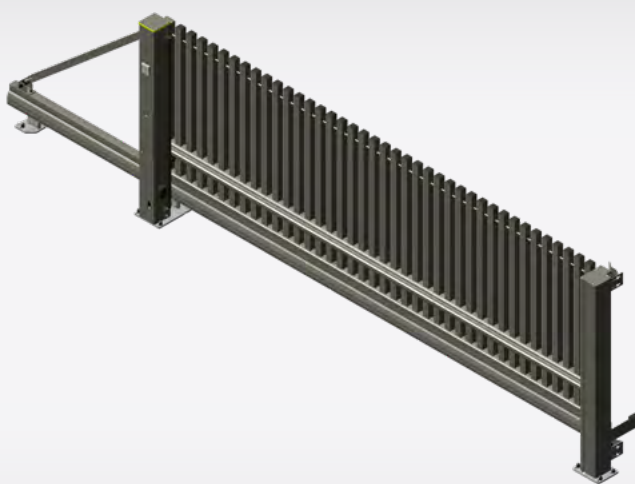

### Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- Larghezza: fino a 6.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Autoportante o con guida a terra
- Funzionamento manuale o automatico Plug & Play

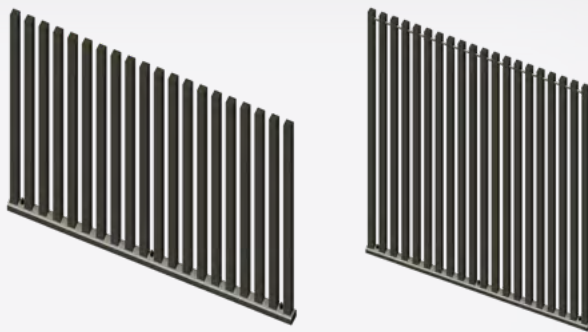

### Recinzione


- Larghezza: fino a 2.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)

# Modello Vienna

*Esecuzione elegante e creativa*

Il nostro modello Vienna si distingue per i robusti listelli connessi tra loro nel formato 50 x 50 mm e una distanza di circa 100 mm. Questo design conferisce un aspetto moderno e resistente, che si integra armoniosamente in diverse architetture. Unisce durabilità e design attraente, ed è ideale per una recinzione sicura ed elegante di proprietà.

## Design

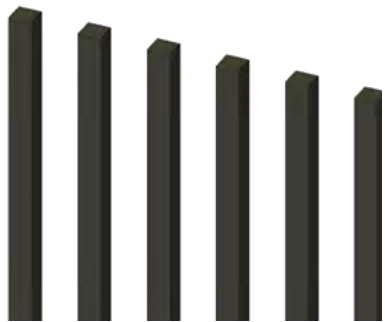

ST50

Distanza tra i listelli circa 100 mm  
Fino a 1000 mm di altezza senza  
barra di collegamento



ST50

Distanza tra i listelli circa 100 mm  
A partire da 1000 mm di altezza con  
barra di collegamento



## Aspetti principali


- In alluminio
- Profili in alluminio verticali 50 × 50 mm
- Con cappuccio di copertura
- Distanza 100 mm
- Design minimalista e lineare
- Soluzione architettonica

## Le nostre soluzioni




### Cancelli pedonali

- Larghezza: fino a 1.500 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- Disponibile opzionalmente con elettro serratura

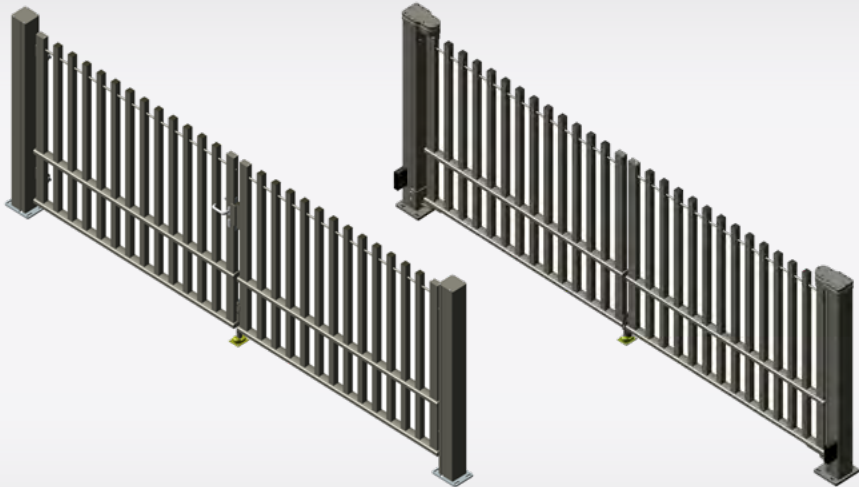


### Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)

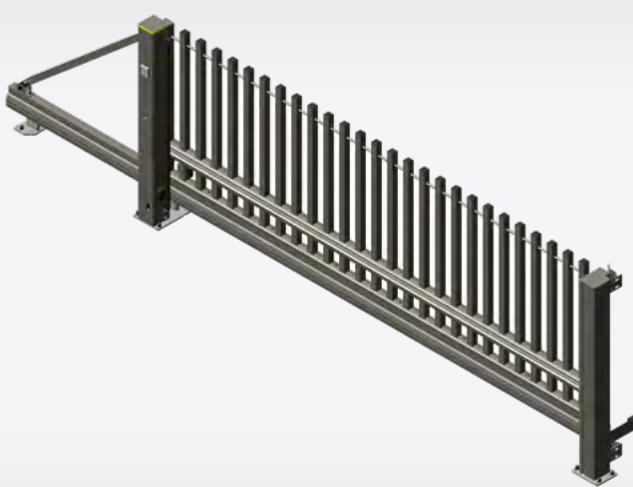

### Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- Larghezza: fino a 6.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Autoportante o con guida a terra
- Funzionamento manuale o automatico Plug & Play

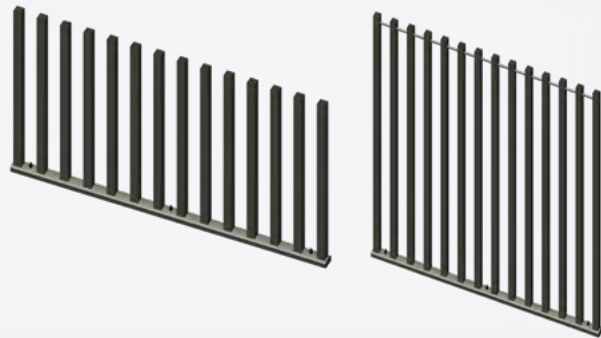

### Recinzione

- Larghezza: fino a 2.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)

# Modello Roma

Design in foglio liscio immutabile

Il nostro modello Roma unisce design moderno e tecnologia avanzata. Grazie alla precisa tecnica di taglio laser, il design del foglio offre una combinazione unica di eleganza e funzionalità. I motivi tagliati al laser conferiscono ai cancelli scorrevoli, alle recinzioni e ai cancelli battenti un'estetica inconfondibile, che si adatta perfettamente ai concetti architettonici contemporanei. I fogli tagliati al laser vengono integrati tra i telai.

## Design centrato nel profilo



LC Quer



LC Natur



## Aspetti principali


- In alluminio
- Fogli decorativi tagliati al laser
- Design creativo
- Fogli di alluminio - spessore 2 mm
- Soluzione architettonica

## Le nostre soluzioni




Cancelli pedonali

- Larghezza: fino a 1.500 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- Disponibile opzionalmente con elettro serratura

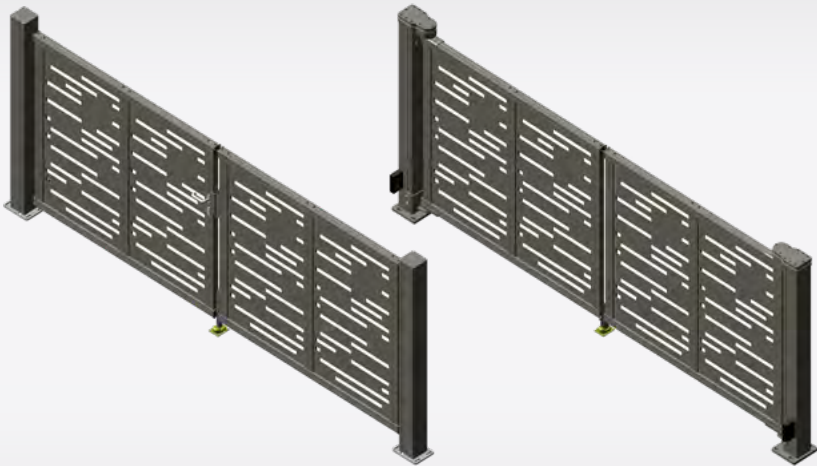


Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)

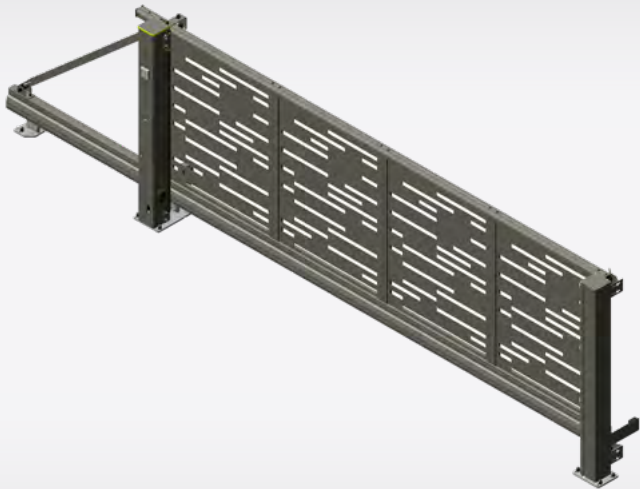

Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- Larghezza: fino a 6.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Autoportante o con guida a terra
- Funzionamento manuale o automatico Plug & Play

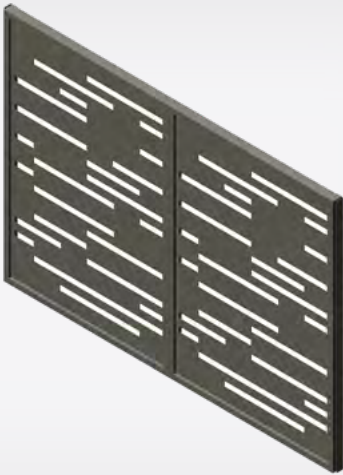

Recinzione

- Come pannelli standard fino a 2.000 mm di altezza e larghezza
- Design dei cancelli personalizzato in produzione su misura

# Modello Dresda

Design in stile industriale

La nostra linea di prodotti **\*\*Dresda\*\*** si distingue per un design robusto ed elegante, sviluppato appositamente per spazi esterni esigenti. Il design delle griglie DSM garantisce la massima stabilità e sicurezza, senza compromettere l'aspetto estetico. La combinazione di cancelli scorrevoli, recinzioni e cancelli battenti offre una soluzione completa che si integra perfettamente nell'architettura moderna.

## Design centrato nel profilo



**DSM-i light**


Griglie a doppio filo con dimensioni 6/5/6 nel telaio

## Le nostre soluzioni



### Cancelli pedonali

- Larghezza: fino a 1.500 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Serratura integrata con 3 chiavi e elegante maniglia a pomello
- Disponibile opzionalmente con elettro serratura

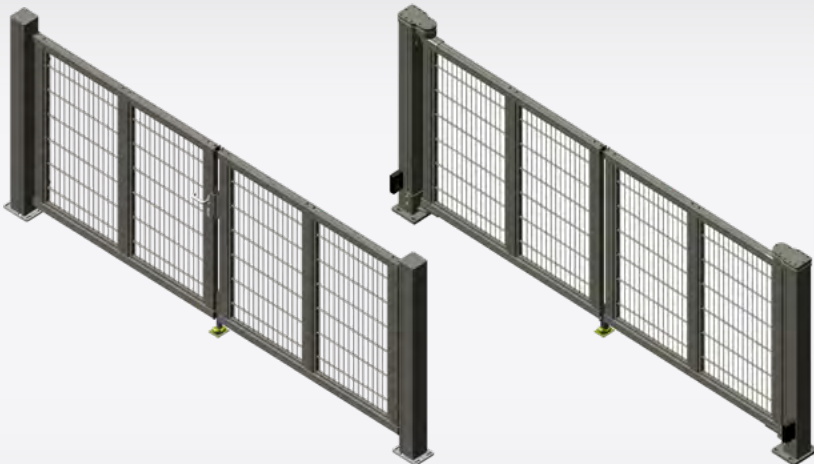

### Cancello a battente ad azionamento manuale/automatico

- Cancello 1 anta fino a 3.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Cancello a 2 ante fino a 5.000 mm di larghezza e 2.000 mm di altezza (con 100 mm di altezza da terra)
- Apertura verso l'interno o verso esterno possibile
- Azionamento invisibile nel montante di azionamento
- Lunghezza dei montanti fino a 3.000 mm (per porte a 1 anta)



### Cancello scorrevole a sbalzo o guida a terra ad azionamento manuale/automatico

- Larghezza: fino a 6.000 mm
- Altezza: fino a 2.000 mm (con 100 mm di altezza da terra)
- Autoportante o con guida a terra
- Funzionamento manuale o automatico Plug & Play



## Aspetti principali

- Telaio in alluminio
- Riempito con griglie a doppio filo in metallo con dimensioni 6/5/6
- Può essere reso opaco su richiesta tramite strisce per la privacy
- Stile industriale
- Soluzione architettonica



# Verniciatura a polvere



I nostri prodotti sono rivestiti con una verniciatura a polvere di alta qualità, applicata direttamente nel nostro stabilimento. La massima resistenza agli agenti atmosferici, la facile manutenzione e le superfici resistenti ai graffi garantiscono bellezza e qualità per molti anni.

- ▶ 7 bellissimi colori standard tra cui scegliere
- ▶ Facile da mantenere
- ▶ Resistente ai graffi
- ▶ Resistente agli agenti atmosferici
- ▶ Bassa manutenzione
- ▶ Bellezza garantita per molti anni

## Colorazione



RAL 6005  
Verde muschio



RAL 7016  
Grigio antracite




RAL 9005  
Nero profondo



RAL 9006  
Alluminio bianco



RAL 9007  
Alluminio grigio



RAL 9010  
Bianco puro



RAL 7030  
Grigio pietra

**HOLLER** ||||| **HOME**  
**ESSENTIAL**

*Colorazione & Tecnologia*

Su richiesta sono disponibili  
anche colori RAL speciali.



## Cancello scorrevole

### Azionamento manuale

- ▶ Profilo della guida di scorrimento HST25A, 106 x 158 mm
- ▶ Struttura del telaio: profili verticali 80 x 50 mm
- ▶ Sistema di scorrimento integrato nel profilo
- ▶ Ruote con cuscinetti a sfera, guida doppia delle ruote nella trave superiore
- ▶ Montante principale e di battuta Mod. HST5 (150 x 150 mm) inclusi piastre di ancoraggio
- ▶ Verniciatura a polvere
- ▶ Serratura integrata con 3 chiavi

### Azionato da automazione

- ▶ Preassemblato plug & play, profilo della guida di scorrimento HST25A, 106 x 158 mm
- ▶ Struttura del telaio: profili verticali 80 x 50 mm
- ▶ Sistema di ruote di scorrimento collegato
- ▶ Ruote a cuscinetti a sfera, guida doppia delle ruote nella trave superiore
- ▶ Montante principale e di battuta HST5 (150 x 150 mm) inclusi piastre di ancoraggio
- ▶ Verniciatura a polvere
- ▶ Automazione a 24 V e centrale di comando all'interno del montante
- ▶ Cremagliera in materiale composito ad alta resistenza
- ▶ Pacchetto di sicurezza composto da 1x lampeggiante a Led integrato nel montante, 2x fotocellule di sicurezza, selettore a chiave, costa di sicurezza passiva su tutti i bordi di chiusura laterali
- ▶ Funzione di sblocco di emergenza per l'apertura del cancello in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica

## Il meccanismo di scorrimento

Il cancello scorrevole „fluttua“ quasi senza rumore sulle ruote di scorrimento a bassa manutenzione. Otto ruote portanti con cuscinetti a sfera e quattro ruote orizzontali con cuscinetti a sfera garantiscono un movimento uniforme e una distribuzione ottimale del peso. L'intero sistema di scorrimento è montato su piastre di ancoraggio zincate a caldo.

## Tecnologia del profilo

Il telaio statico è realizzato in alluminio ad alta resistenza, estruso. I profili speciali, sviluppati appositamente per questo scopo, sono serrati in modo inseparabile, conferendo al tutto una notevole resistenza e stabilità.



## Guida superiore / Supporto delle ruote

La versione con cuscinetti a sfera a bassa manutenzione garantisce un funzionamento senza interruzioni anche in condizioni meteorologiche avverse.




## Cancello a battente

### Azionamento manuale

- ▶ Struttura del telaio: profili superiore e inferiore 66 x 62 mm e profili verticali 80 x 50 mm
- ▶ 2x pali 150 x 150 mm, da fissare nel cemento
- ▶ Chiusura di montaggio (a una anta) o chiusura centrale (a due ante) con 3 chiavi
- ▶ 1x o 2x dispositivi antirrottura delle cerniere
- ▶ Maniglia elegante in acciaio inox

### Azionato da motore

- ▶ Costruzione del telaio: Profilo superiore e inferiore 66 x 62 mm e profili verticali 80 x 50 mm.
- ▶ 2x Pali di sistema, profilo 150 x 150 mm, inclusi piastre di fissaggio.
- ▶ 1x o 2x motori integrati nel palo (H30K).
- ▶ Pacchetto di sicurezza con lampeggiante giallo e fotocellula di sicurezza, 1x telecomando a radiofrequenza
- ▶ Funzione di sblocco d'emergenza per l'apertura del cancello in caso di mancanza di corrente.

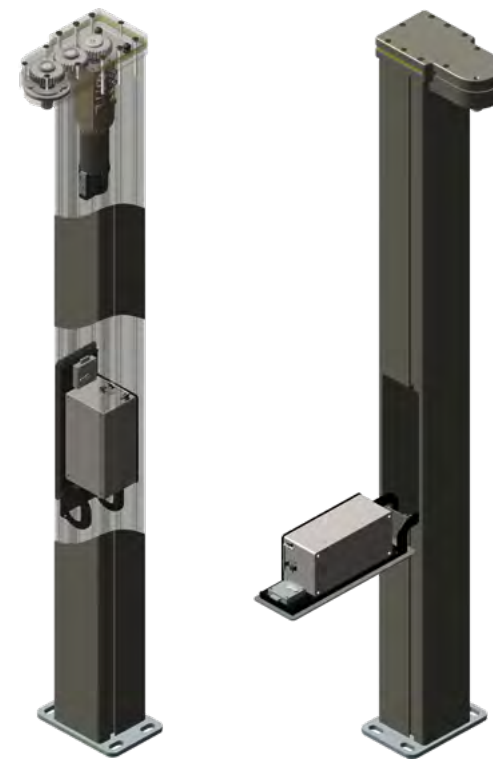

## Sistema di azionamento per cancello a battente H30K

- ▶ Automazione invisibile integrata nel montante principale
- ▶ E' possibile la sostituzione del battente del cancello senza dover sostituire l'automazione
- ▶ Automazione protetta da polvere e agenti atmosferici perché si trova all'interno della colonna (150 x 150 mm)
- ▶ Ingranaggio a vite
- ▶ Larghezze tra i montanti fino a 3 m (per cancelli a un'anta) o 6 m (per cancelli a due ante)
- ▶ Manutenzione facile: i tecnici possono accedere facilmente al sistema di automazione senza dover smontare il cancello
- ▶ Rumore di funzionamento estremamente basso dell'automazione

**TASSELLI E CHIMICO PER INSTALLAZIONE INCLUSI**  
**È disponibile una vasta scelta**  
**di accessori elettronici e meccanici**

# HOLLER ||||| HOME ESSENTIAL



Il tuo Partner locale

HOLLER ITALIA SRL

Via del Lavoro n°45  
31013 Codognè (TV)  
ITALIA

Tel. +39 0438 1693620  
[info@holler-italia.it](mailto:info@holler-italia.it)  
[www.holler-italia.com](http://www.holler-italia.com)

